


15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

Lampadina led



La sorgente luminosa a LED Kanlux RANGO è una soluzione perfetta a basso consumo energetico per tutti i tipi di lampade e proiettori con l'attacco R7s.

DATI GENERALI:


Colore: bianco
Illuminazione decorativa: non
Compatibile con dimmer: non
Lunghezza [mm]: 78
Larghezza [mm]: 28
Altezza [mm]: 24

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50/60
Fattore di potenza della lampada: 0.5
Potenza nominale [W]: 6
Materiale: materiale plastico
Materiale del diffusore: vetro
Lampada: J
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso nominale utile [lm]: 500
Tonalità della luce: Bianco caldo
Temperatura di colore [K]: 3000
Uniformità colore [SDCM]: ≤ 6
Indice di resa cromatica Ra: ≥ 80
Resistenza nominale della lampada [h]: 20000
Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 20000
Angolo d'illuminazione [°]: 120
Angolo di illuminazione nominale [°]: 120
EEL sorgente di luce: A+
Corrente nominale della lampada [mA]: 45
Consumo energetico annuale [kWh]/1000h: 6
Efficienza [lm/W]: 83
Tempo di accensione [s]: $\leq 0,5$
Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s]: trascurabile
Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]: < 2
Indici di usura precoce della lampada: $< 5\%$ po 1000h
fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore [%]: ≥ 90
fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%]: ≥ 70
fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%]: ≥ 80

Lampadina led

Dichiarazione di rispondenza della potenza [W]: 42

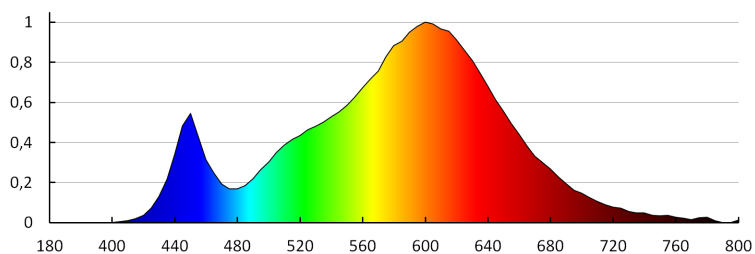

KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW
Lampy: 1 x RANGO MINI R7S SMD-WW

